

DS-7616NXI-K2(E) NVR AcuSense 4K série K 16 canaux 1U



- Les ventilateurs à régulation automatique de la vitesse sont conçus pour fonctionner silencieusement et économiser l'énergie
- Adoptez la technologie AcuSense de Hikvision pour réduire au minimum les tâches manuelles et les coûts liés à la sécurité
- Lecture fluide grâce à la technologie AcuSearch
- Une protection périmétrique précise permet de réduire efficacement les fausses alarmes
- Connexion et configuration automatiques des caméras
- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage allant jusqu'à 3 canaux à 12 MP, 5 canaux à 8 MP, 10 canaux à 4 MP ou 20 canaux en 1080p
- Bande passante entrante jusqu'à 160 Mbit/s

▪ Spécifications


Modèle		DS-7616NXI-K2(E) (configuration standard) / 2 ports LAN	DS-7616NXI-K2(E) (neutre) / 2 ports LAN	DS-7616NXI-K2(E) (configuration standard)	DS-7616NXI-K2(E) (neutre)
Analyse intelligente	IA par NVR	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, AcuSearch			
	IA par caméra	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, ANPR			
Reconnaissance faciale	Détection et analyse des visages	Comparaison d'images de visages, capture de visages humains, recherche d'images de visages			
	Détection et analyse des visages Performance	Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 8 MP à 5 MP : 1 canal			
	Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages, pour un total maximal de 50 000 images (chaque image ≤ 1 Mo, capacité totale ≤ 1 Go)			
	Comparaison d'images de visages	8 canaux			
AcuSearch	Par caméra	Toutes les chaînes * : La caméra doit prendre en charge la fonction AcuSearch			
Détection de mouvement 2.0	Par NVR	Analyse vidéo sur tous les canaux, jusqu'à 4 MP (jusqu'à 8 MP lorsque le mode SVC amélioré est activé), pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes			
	Par caméra	Tous les canaux			
Protection du périmètre	Par NVR	Analyse vidéo (caméra réseau HD, H.264/H.265) pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes. Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 5 MP à 8 MP : 1 canal			
	Par caméra	Tous les canaux			
Vidéo et audio	Entrée vidéo IP	16 canaux			
	Entrée haut-parleur IP	4 canaux			
	Bande passante entrante	160 Mbit/s			
	Bande passante sortante	160 Mbit/s			

	Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz	
	Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA	
	Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
	Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)	
Décodage	Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+	
	Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Lecture synchrone	16 canaux	
	Capacité de décodage	IA activée : 16 canaux à 1080p (30 images par seconde) IA désactivée : 20 canaux à 1080p (30 images par seconde)	
	Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
	Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2	
Réseau	Connexion à distance	128	
	API	ONVIF (profil S/G) ; SDK ; ISAPI	
	Navigateur compatible	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 ou une version plus récente	
	Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnPÆ, HTTP, HTTPS	
	Interface réseau	2, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1 000 Mbit/s
Interface auxiliaire	SATA	2 interfaces SATA	
	Capacité	Jusqu'à 16 To de capacité pour chaque disque dur	
	Entrée/sortie d'alarme	4/1	
	Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 2.0	
Généralités	Langue de l'interface	Anglais, russe, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, turc, japonais, danois, suédois,	

	graphique	norvégien, finnois, coréen, chinois traditionnel, thaï, estonien, vietnamien, croate, slovène, serbe, letton, lituanien, ouzbek, kazakh, arabe, hébreu, ukrainien, indonésien
	Fan	Prend en charge le contrôle automatique de la vitesse
	Alimentation électrique	12 V CC, 3,33 A
	Consommation	≤ 15 W (sans disque dur)
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité de travail	10 % à 90 %
	Dimensions (L × P × H)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15,12 × 12,48 × 2,03 pouces)
	Poids	≤ 1,8 kg (sans disque dur, 4,0 lb)
Certification	CE	EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035 : 2017
	Certification obtenue	CE, CB, REACH, DEEE, UKCA, RCM, IC


▪ Interface physique

DS-7616NXI-K2(E)



Numéro	Description	Numéro	Description
1	Interface réseau LAN	7	Interface VGA
2	Sortie audio	8	Interface USB
3	Entrée audio	9	Alimentation 12 V CC
4	Interface HDMI	10	GND
5	Alarme en	11	Interrupteur d' alimentation
6	Alarme désactivée		

DS-7616NXI-K2(E)/2Lan



Numéro	Description	Numéro	Description
1	Interface réseau LAN	7	Interface VGA
2	Sortie audio	8	Interface USB
3	Entrée audio	9	Alimentation 12 V CC
4	Interface HDMI	10	GND

5	Alarme en	11	Interrupteur d' alimentation
6	Alarme désactivée		

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-7616NXI-K2(E)(STD)/2Lan


DS-7616NXI-K2(E)(NEU)/2Lan

DS-7616NXI-K2(E)(STD)

DS-7616NXI-K2(E)(NEU)

▪ Dimensions

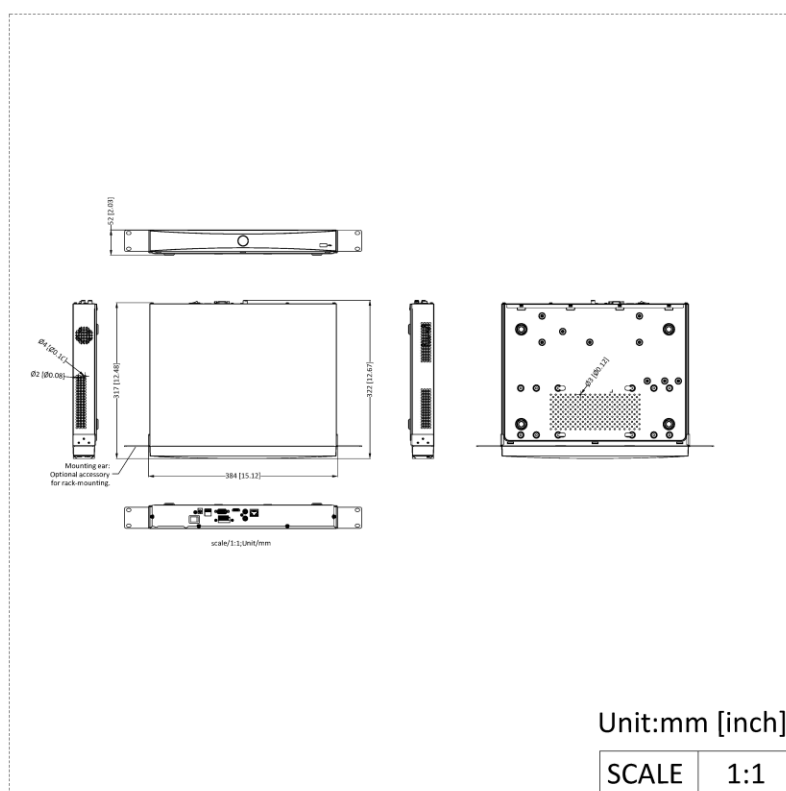

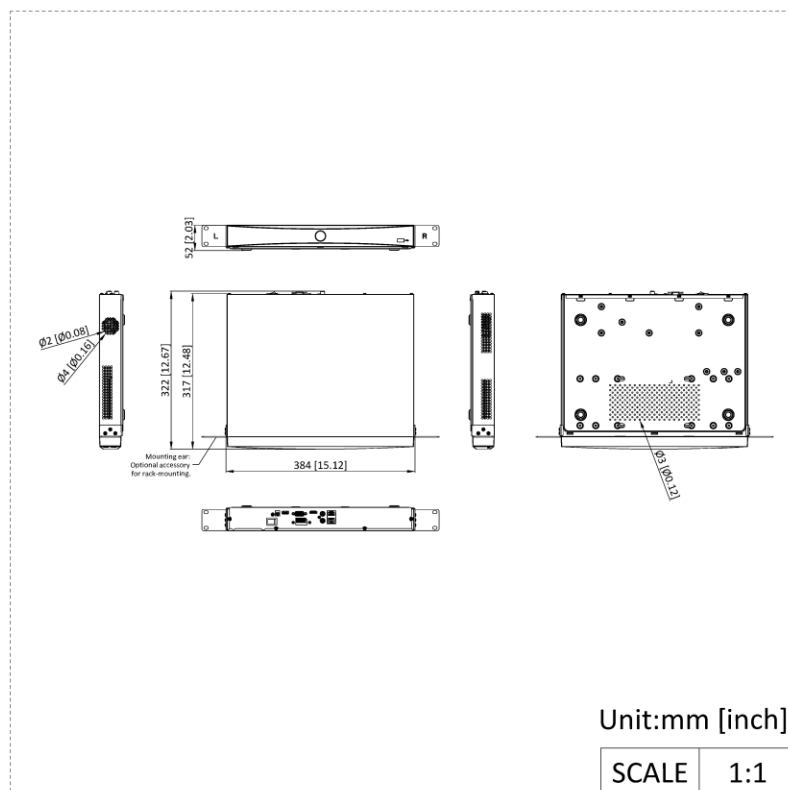

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

