

SensoMAG S30

Détecteur optique de fumée conventionnel

EN54-7

Description

SensoMAG S30 est un détecteur optique de fumée avec un algorithme de traitement numérique. Il est doté d'une compensation automatique d'empoussiérage ainsi qu'un voyant lumineux visible à 360°. SensoMAG S30 est compatible avec tous les systèmes incendie conventionnels dont la centrale incendie peut atteindre un seuil d'alarme compris entre 10mA et 15mA.





Spécifications Technique et Environnement

Tension de fonctionnement	9 - 30 V DC (Nom. 12/24VDC)
Consommation du courant en état de repos.	< 50µA
Courant en état alarme:	
- Avec socle B24 et B24D	20 mA / 12 30V
- Avec socle B24RD	33 mA / 12V; 49mA/24V; 57mA/30V
- Avec socle B12L/U	18 mA / 9V; 29mA/12V; 32mA/15V
Sortie en alarme à la borne IR	20mA (max)/ -3.3V
<i>(Vers les bornes +IN /+OUT)</i>	
Degré de protection	IP30
Section du câble par borne	0.4mm ² 2.0mm ²
Température de fonctionnement	-10°C +60°C
Résistance à l'humidité	(93 ± 3)% @ 40°C
Dimensions (socle inclu)	ø102mm, h 42mm
Poids (socle inclu)	160g

CE ₀₉
1293


DoP No: 050

1293-CPD-0119



Application

SensoMAG S30 est un détecteur optique de fumée à haute sensibilité. Il est adapté pour les applications où la détection précoce de la fumée ou du feu (les immeubles de bureaux, les supermarchés, les écoles, etc).

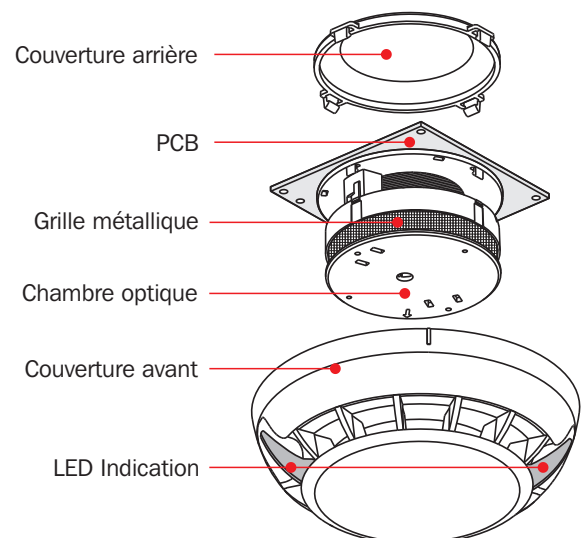

Information Contact:


SensoMAG S30

Détecteur optique de fumée conventionnel


EN54-7

Information d'emballage

• **Boîte d'emballage** - 10 unités SensoMAG S30, sans socle, dimensions 335 x 109 x 109 mm. Tous les détecteurs sont protégés par un couvercle rouge en plastique.

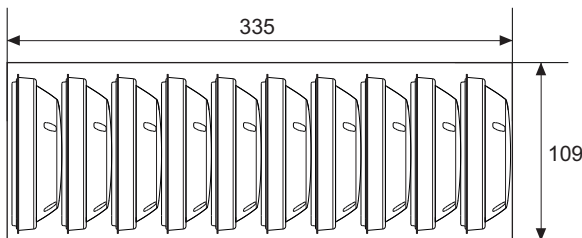

• **Carton d'emballage** - 100 unités SensoMAG S30, (10 boîtes), sans socle, dimensions 556 x 345 x 231 mm.

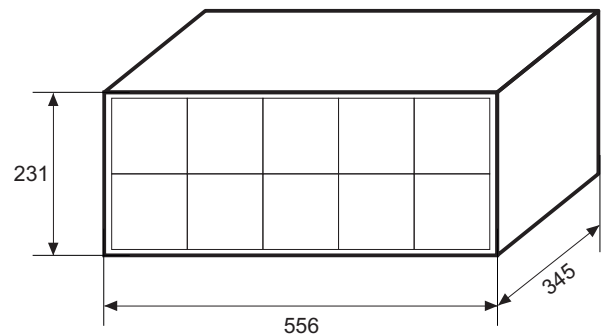

Produit Compatible

- **MAG2, MAG2P** - Centrale incendie conventionnelle, 2 zones fixe
- **MAG4, MAG4P** - Centrale incendie conventionnelle, 4 zones fixe
- **MAG8** - Centrale incendie conventionnelle, 8 zones fixe
- **MAG8Plus** - Centrale incendie conventionnelle, 8 zones fixe, extensible à 16
- **FRL-1** - Indicateur d'action incendie
- **SensoMAG B24** - Socle Standard
- **SensoMAG B24D** - Socle Standard avec diode Schottky
- **SensoMAG B24RD** - Socle Standard avec diode Schottky et courant d'état d'alarme augmenté
- **SensoMAG B12L/U** - Socle avec sortie relais, 12V
- **Gasket ring** - Bague en caoutchouc pour une protection de la chambre de fumée
- **Deep Base** - Accessoire pour montage sur surfaces rugueuses, canalisations extérieures, etc.

Information Contact: